

TECHNISCHE UNTERLAGEN

HYDROTEC Salzmangelschalter

Typ: SMS

HYDROTEC AG
Reichenberger Str. 22
D-95111 Rehau
09283/ 851-0

HYDROTEC Salzmangelschalter SMS

zum Einsatz bei HYDROION - Ionenaustauscheranlagen


Salzmangelschalter

Der Salzmangelschalter überwacht aufgrund der Dichte der Salzsole im Solebehälter der Ionenaustauscheranlage.

Erfolgt die Solebildung nicht innerhalb der Vorgaben, wird durch das Gerät ein Alarm gegeben (Akustisch und potentialfrei)

Technische Daten:

Anschlussspannung:	230 VAC 50/60 Hz
Leistung :	1,5 W
Schutzart:	IP 40
Relaisausgang:	potentialfreier Wechselkontakt
Kontaktbelastung:	max. 230 V / 5 A

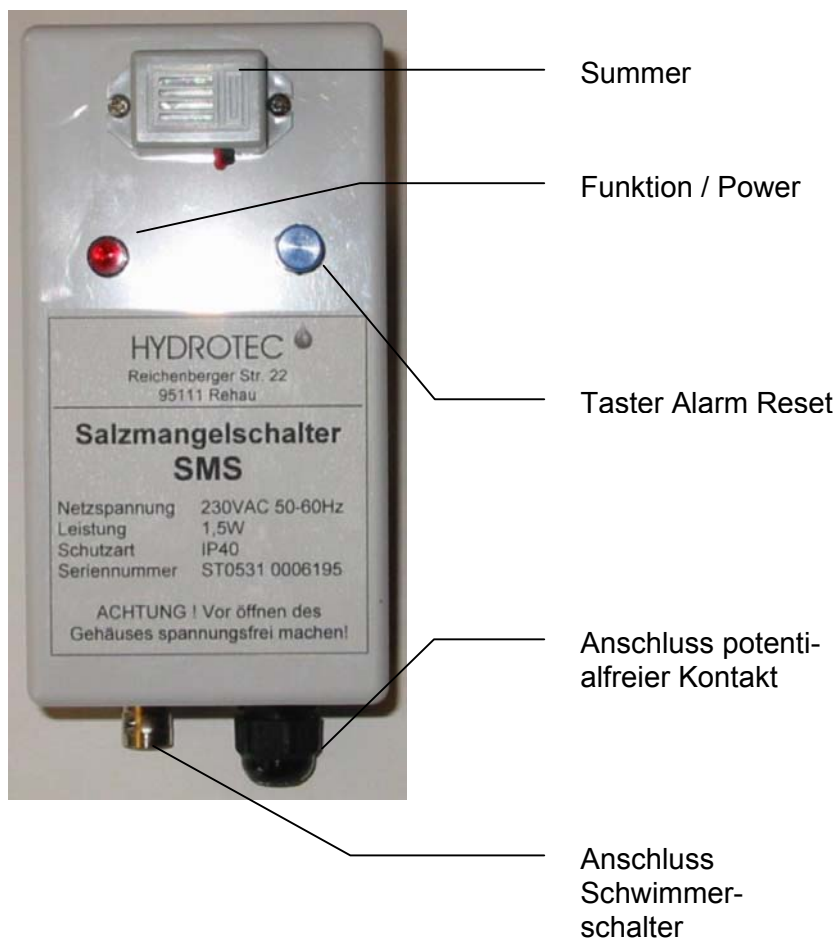

Klemme Anschluss
potentialfreier Kon-
takt



Anschluß

Der Leitwertmesser ist betriebsbereit, sobald er mit der Schwimmerleitung verbunden wird.
Anschluß an das Stromnetz über Schuko Steckdose.

Garantie

6 Monate, gerechnet ab Lieferung durch HYDROTEC.